


**DAIKIN**

PLXSID1501A

**SkyAir**

**Floor Standing**

**Seri FVRN**

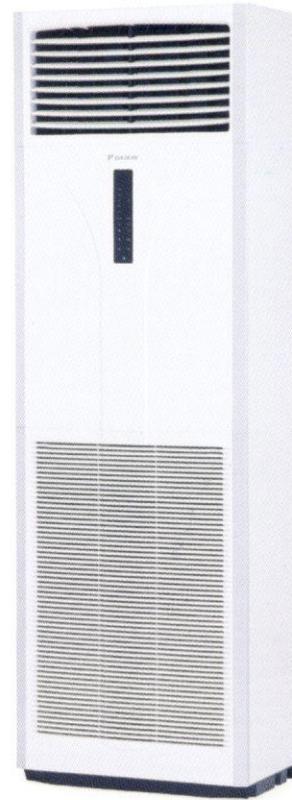

**PENDINGIN SAJA [50Hz]**

**R-410A**




# Floor Standing

*Menghemat ruang dengan gaya dan fungsionalitas*



Cara ideal penghematan ruang dengan gaya dan fungsionalitas, karena kemudahan pemasangannya, AC ini cocok dipasang di kantor, toko komersil, restoran, showroom dan masjid.

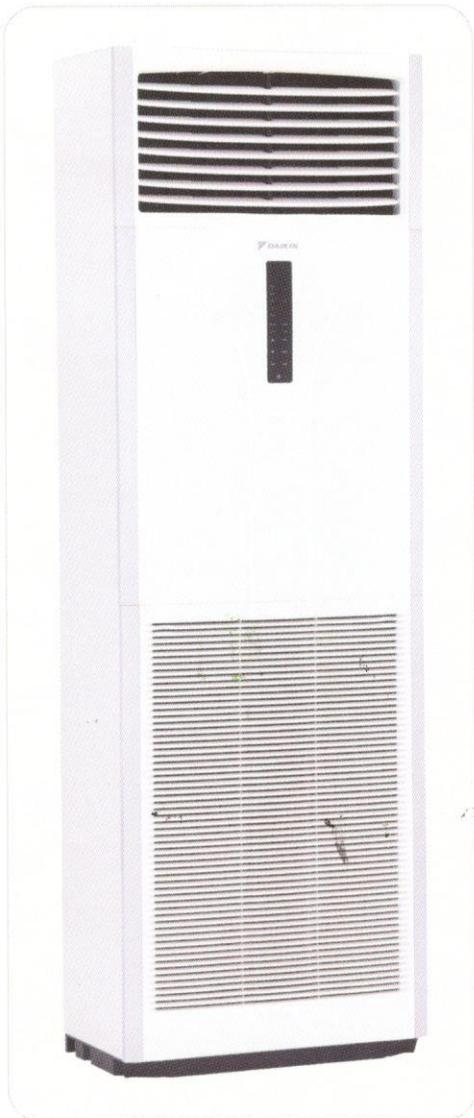

## Fitur Utama

- Mengkilap, stylish dan modern untuk dipadukan dengan lingkungan apapun.
- Lapisan akhir dengan permukaan sangat halus sehingga mudah dibersihkan.
- Bentuk ramping.
- Panel kendali hitam stylish dengan lampu LED putih untuk tampilan yang jernih dan jelas.

## Fitur

- Rentang kapasitas dari 8.2kW sampai 16.1kW.
- Pengendali nirkabel BRC52A62 disertakan sebagai standar.
- Pemanfaatan bersama unit outdoor - menyimpan satu persediaan outdoor untuk digunakan dengan model komersil ringan lainnya seperti mode ceiling cassettes, ceiling exposed dan ceiling concealed.
- Tombol besar di panel kendali sehingga mudah digunakan.
- Tampilan kode kesalahan pada tujuh segmen panel kendali dengan berkedip.
- Tombol kunci untuk mencegah pengubahan pengaturan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab.
- Ruang pada unit di bawah kipas mampu menampung pompa pembuangan, tergantung pada ukuran pompa pembuangan (pompa pembuangan adalah opsional, dibeli secara terpisah dan dipasang di lapangan).



## Fitur

- Sirip bergerak otomatis ke kiri dan kanan untuk mendinginkan sudut-sudut ruangan.



Sirip horisontal otomatis



Pengaturan manual kisi-kisi aliran udara vertikal

- Pengaktifan Turbo dalam mode Dingin.
- Restart acak otomatis dengan memori kondisi terakhir.
- Pengaturan Timer dengan pengendali nirkabel.
- Saringan saranet dapat dicuci dan dapat dilepas.
- Penyembunyian di kisi-kisi saluran udara masuk untuk tindakan keselamatan selama pelepasan saringan.
- Diagnosis sendiri untuk deteksi dan indikasi kesalahan.

# Fitur

Unit Floor standing dapat dikendalikan dengan menggunakan dua metode :

- i) pengaturan dengan menekan panel kendali pada unit tersebut.
- ii) pengaturan dengan menggunakan pengendali nirkabel (pengendali nirkabel disertakan sebagai standar).

## Panel kendali Floor standing

Panel kendali hitam stylish dengan lampu LED putih untuk tampilan yang jernih dan jelas.

Kondisi mati



Kondisi nyala



Layar putih menyala untuk menunjukkan mode dan pengaturan suhu ketika diaktifkan.

Ikun TOMBOL KUNCI (KEY LOCK) ditampilkan ketika diaktifkan

Fungsi TOMBOL KUNCI (KEY LOCK) : Pengaktifan dan Penonaktifan tombol kunci dengan menekan "SWING" dan "TURBO" bersama selama 5 detik.



Unit floor standing dilengkapi dengan sensor IR untuk digunakan dengan pengendali nirkabel (pengendali nirkabel disertakan sebagai standar).



BRC52A62


#### Remot BRC52A62 yang Ringkas & Mudah Digunakan

- Layar LCD 40mm yang menonjol.
- Tombol ON/OFF yang "Bersinar dalam gelap".
- Tampilan jam real time.
- Tombol khusus untuk fungsi Turbo.



## Aliran udara floor standing


Floor standing mampu mengalirkan udara dengan jarak hingga 25m\*

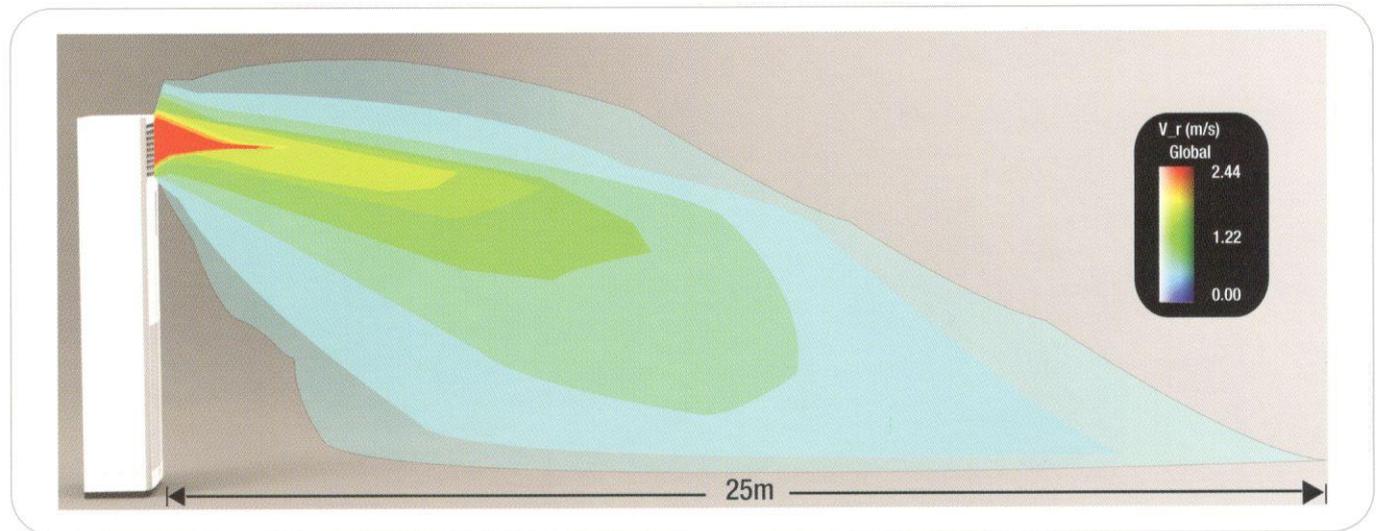

\* Catatan:  
Berdasarkan ukuran 140

## Mode Turbo


Fungsi turbo tersedia dalam mode Dingin. Setelah diaktifkan, Floor standing akan beroperasi dengan daya penuh dengan kipas indoor beroperasi pada kecepatan maksimum selama 20 menit. Hal ini memungkinkan pencapaian suhu lebih cepat.

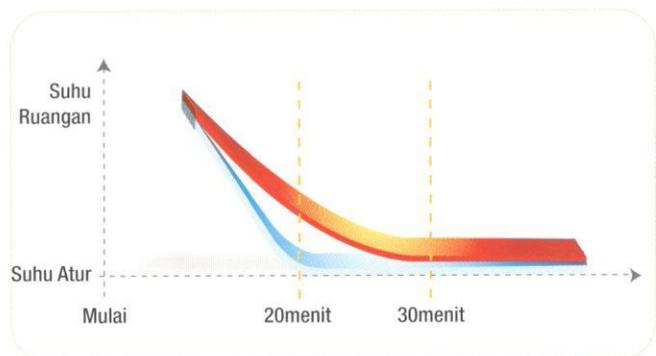

## Restart acak otomatis dengan memori kondisi terakhir

Jika listrik padam selama pengoperasian, unit akan restart secara otomatis dalam 64 pola waktu pemulihan yang berbeda (dalam 180 detik - 244 detik) dan unit tersebut akan beroperasi berdasarkan pengaturan sebelumnya (mode pengoperasian, pengaturan suhu dan kecepatan kipas).

Ini memastikan bahwa AC di gedung yang sama akan melanjutkan kembali operasi secara acak, bukan semua unit melanjutkan kembali operasi pada waktu yang sama, sehingga mencegah lonjakan listrik setelah pemadaman. power surge after a blackout.

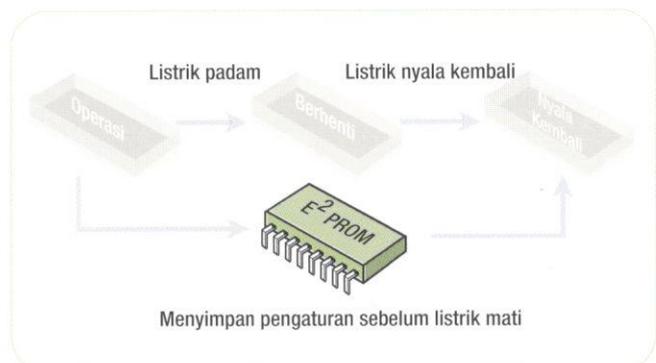




## Fitur Floor Standing




Lokasi pompa pembuangan air kondensasi.

\* Pompa pembuangan air kondensat adalah opsional, dibeli secara terpisah dan dipasang di lapangan.

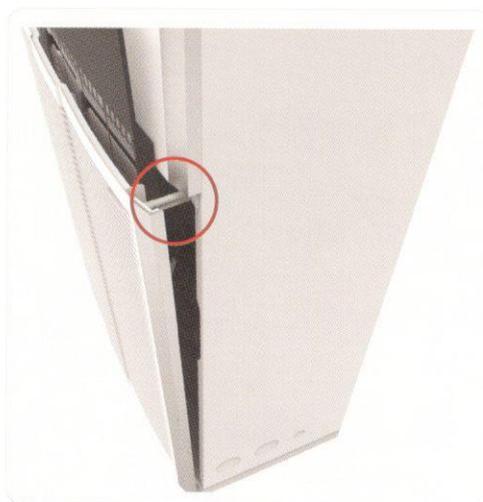


Penyembunyian keamanan selama pelepasan saringan untuk mencegah akses ke komponen listrik dan mekanik.

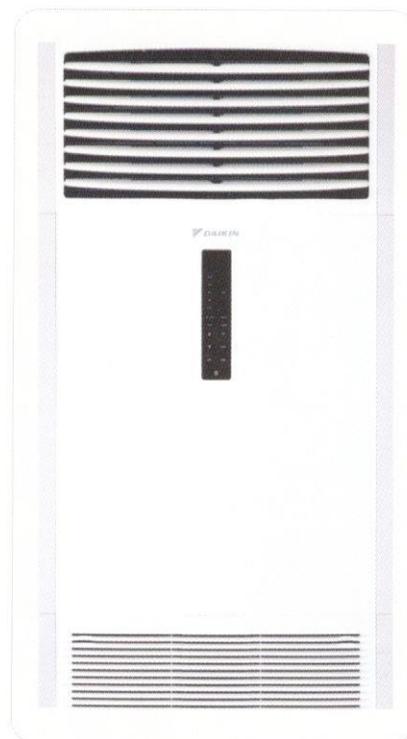

Bentuk stylish dengan panel kendali yang berkelas.



Saringan sarinet yang dapat dicuci dan dapat dilepas.

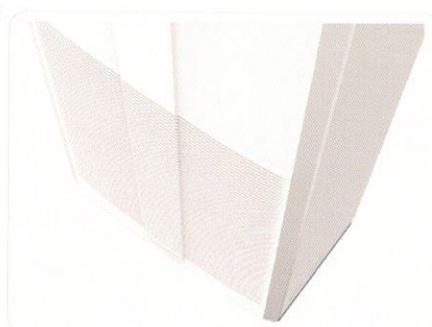

Bentuk kisi-kisi untuk tampilan yang lebih ramping.



Plasma aktif IAQ (Kualitas Udara Indoor) Opsional.

# Fitur Standar

## KENYAMANAN



Mode Turbo - Pendinginan/Pemanasan yang cepat dengan kecepatan kipas tertinggi untuk kenyamanan dengan segera.



Mode Kering - Menjaga ruangan tetap kering, dengan tetap menjaga suhu ruangan.

## ALIRAN UDARA



Kecepatan kipas yang dapat dipilih -Kecepatan kipas yang berbeda tersedia untuk pemilihan kenyamanan.



Ayunan vertikal manual - Kisi-kisi pem- buangan vertikal dapat disesuaikan untuk arah aliran udara yang diinginkan.



Aliran udara vertikal otomatis - Gerakan otomatis kisi- kisi pembuangan udara untuk distribusi udara yang seragam.

## KUALITAS UDARA DALAM RUANGAN



Saringan saranet yang dapat dicuci - Penghilangan partikel debu udara melalui saringan saranet men- jamin pasokan udara bersih.

## JENIS SIRIP



Sirip Emas Hidroliflik Anti Korosi.

## PENGENDALI



Dengan pengendali nirkabel.

## CATU DAYA



Daya dari Outdoor

